

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 22 JUIL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 • W / 210502

REMISE EN DÉPÔT DATE 18 JUIL 2003 LIEU 69 INPI LYON N° D'ENREGISTREMENT 0308819 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 18 JUIL 2003		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET LAVOIX 62, rue de Bonnel 69448 LYON CEDEX	
Vos références pour ce dossier (facultatif) BFF 03L0033			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) CADRE DE LISSES ET METIER A TISSER POURVU D'AU MOINS UN TEL CADRE			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		STAUBLI FAVERGES	
Prénoms			
Forme juridique		Société par actions simplifiée	
N° SIREN		32 57 20 720	
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	Place Robert Stäubli	
	Code postal et ville	17 14 21 0 FAVERGES	
	Pays	France	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES DATE 18 JUIL 2003 LIEU 69 INPI LYON N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0308819		Réservé à l'INPI	
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		08 540 W / 210502	
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		CABINET LAVOIX	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	62, rue de Bonnel	
	Code postal et ville	69 04 14 18 LYON CEDEX 03	
	Pays	France	
N° de téléphone (facultatif)		04 78 60 52 84	
N° de télécopie (facultatif)		04 78 60 90 89	
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG <input type="text"/>	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) CABINET LAVOIX Jean-Philippe SCHOULLER - NUM CPT 00/0409		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI F. FAVRE	

La présente invention concerne un cadre de lisses, ainsi qu'un métier à tisser équipé d'au moins un tel cadre.

Il est connu d'équiper un métier à tisser au moyen de cadres de lisses, qui sont destinés à être commandés dans
5 un mouvement d'oscillations verticales grâce à un dispositif approprié, tel qu'une mécanique d'armure ou une ratière.

Un tel cadre de lisses comprend tout d'abord un corps, qui est formé par assemblage réversible de deux montants et
10 de deux traverses. En service, les montants sont sensiblement verticaux, alors que les traverses sont sensiblement horizontales. Chaque traverse supporte également un organe d'accrochage, encore dénommé barrette, qui permet la fixation d'une extrémité correspondante des
15 lisses du métier à tisser.

L'invention vise plus particulièrement un tel cadre de lisses qui est pourvu de moyens d'amortissement, interposés entre l'organe d'accrochage et les lisses, au niveau d'au moins une extrémité de celles-ci. Ainsi, lors des
20 oscillations du cadre, certains contacts directs entre l'organe d'accrochage et les lisses sont supprimés, ce qui réduit les vibrations par rebondissement des lisses sur les barrettes et, par là, l'usure globale subie par ces différents éléments mécaniques tout en augmentant la durée
25 d'utilisation.

US-A-3,895,655 décrit un cadre de lisses, qui est pourvu de tels éléments d'amortissement des vibrations. Ces éléments résilients, qui sont fixés sur chaque traverse, sont interposés entre les faces en regard de ces traverses
30 et des lisses, de façon à agir sur les extrémités de ces dernières.

Cette solution connue présente cependant certains inconvénients, en ce sens qu'il est difficile de maîtriser la distance séparant ces éléments amortissants et l'organe

d'accrochage. Par ailleurs, l'opération de fixation de ces éléments résilients s'avère coûteuse, alors que leur présence confère une masse additionnelle importante à l'ensemble du cadre.

5 Il est également connu, par US-A-4,106,529 et US-A-4,106,530, d'insérer des éléments amortissants résilients entre les lisses et les organes d'accrochage. Ces éléments amortissants, qui sont prévus d'un côté ou des deux côtés des organes d'accrochage, peuvent être disposés de façon
10 libre, ou bien être fixés dans des rainures ménagées sur les organes d'accrochage.

Cette solution alternative implique cependant d'autres inconvénients.

En effet, si les éléments amortissants sont montés de
15 façon libre, leur positionnement ne se révèle pas satisfaisant. En revanche, s'ils sont reçus dans des rainures, la réalisation de l'organe d'accrochage s'en trouve difficile et coûteuse, puisque les rainures précitées présentent des dimensions très faibles et sont
20 délicates à usiner. Par ailleurs, une telle solution contribue à alourdir notablement l'ensemble de l'organe d'accrochage.

Ceci étant précisé, l'invention se propose de réaliser un cadre de lisses permettant de remédier aux différents
25 inconvénients de l'art antérieur évoqués ci-dessus.

Elle se propose notamment de réaliser un tel cadre qui, tout en étant pourvu de moyens d'amortissement positionnés de façon précise, conserve une masse acceptable ainsi qu'un coût de fabrication réduit.

30 A cet effet, elle a pour objet un cadre de lisses pour métier à tisser, ledit cadre comprenant deux montants et deux traverses, chaque traverse étant pourvue d'un organe d'accrochage apte à recevoir une extrémité correspondante d'au moins une lisse dudit cadre, alors qu'il est également

prévu des moyens d'amortissement, solidaires d'au moins un organe d'accrochage correspondant, qui sont placés à l'opposé de surfaces d'appui direct de cet au moins un organe d'accrochage contre une lisse correspondante, caractérisé en ce que cet au moins un organe d'accrochage est formé d'au moins une tôle repliée.

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- la ou chaque tôle repliée, formant ledit organe d'accrochage, présente une épaisseur sensiblement constante ;
- l'épaisseur de la tôle repliée est inférieure à 1,5 mm, de préférence à 1 mm ;
- les moyens d'amortissement comprennent un organe d'amortissement, dont le profil est constant le long de l'organe d'accrochage ;
- l'organe d'amortissement est fixé sur l'organe d'accrochage par collage ;
- l'organe d'amortissement est fixé à l'organe d'accrochage par coopération de formes ;
- au moins un repli de la ou de chaque tôle constitue une zone de réception et de retenue desdits moyens d'amortissement ;
- le ou chaque repli de réception et de retenue présente globalement une forme de U ;
- le ou chaque repli de réception et de retenue présente globalement une forme de V ;
- les moyens d'amortissement sont solidarisés à l'organe d'accrochage au niveau d'une extrémité libre de ladite tôle repliée ;
- la ou chaque lisse présente, à au moins une extrémité, deux branches principales définissant un logement, qui débouche en direction d'une traverse correspondante par l'intermédiaire d'un col, alors que l'organe d'accrochage correspondant comporte une région

d'accrochage s'étendant en service dans ledit logement, ainsi qu'une région intermédiaire reçue en service dans ledit col ;

5 - la ou chaque lisse présente, à au moins une extrémité, une branche principale définissant, avec une dent et/ou un retour de la lisse, au moins un interstice de réception, alors que l'organe d'accrochage correspondant présente une branche d'accrochage logée dans ledit interstice ;

10 - la branche d'accrochage est prolongée par un retour, replié à environ 180° par rapport à cette branche d'accrochage, ce retour de l'organe d'accrochage se trouvant latéralement à distance du retour en regard de la lisse ;

15 - les moyens d'amortissement sont pourvus d'au moins une saillie latérale s'étendant en direction de la ou de chaque branche principale de la lisse, de manière à séparer latéralement cette branche principale par rapport à la région d'accrochage de l'organe d'accrochage et ainsi à
20 éviter sensiblement tout frottement latéral entre la ou chaque branche principale et cette région d'accrochage ;

- l'organe d'accrochage est fixé de façon amovible sur la traverse, notamment par coopération de formes entre deux branches de ladite tôle repliée et des
25 parois en regard de la traverse ;

- l'organe d'accrochage est fixé de manière permanente sur la traverse, notamment par collage ou par rivetage ;

30 - au moins à l'état statique dudit cadre, lorsque des surfaces d'appui direct d'une première et/ou d'une seconde extrémité(s) de la ou de chaque lisse sont en contact avec lesdites surfaces d'appui direct d'un premier et/ou d'un second organe(s) d'accrochage, des surfaces de compression d'une seconde et/ou d'une première extrémité(s)

de la lisse se trouvent en contact avec des surfaces en regard de moyens d'amortissement solidaires d'un second et/ou d'un premier organe(s) d'accrochage.

L'invention a également pour objet un métier à tisser
5 équipé d'au moins un cadre de lisses tel que défini ci-dessus.

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages apparaîtront plus clairement à la lumière de la description qui va suivre d'un métier à tisser et de plusieurs cadres
10 de lisses conformes à son principe, donnée uniquement à titre d'exemples non limitatifs et faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique de principe d'un métier à tisser conforme à l'invention ;
- 15 - la figure 2 est une vue en coupe transversale, selon la ligne II-II à la figure 1, illustrant de façon partielle un cadre de lisses appartenant au métier à tisser de la figure 1, en particulier en ce qui concerne la solidarisation mutuelle d'une traverse, d'un organe
20 d'accrochage et d'une lisse appartenant à ce cadre ; et :
- les figures 3 à 7 sont des vues en coupe transversale, analogues à cette figure 2, illustrant cinq variantes de réalisation de l'invention.

A la figure 1, une ratière 1, de type connu en soi,
25 est destinée à entraîner un cadre de lisses 2 appartenant à un métier à tisser M, selon un mouvement vertical oscillant matérialisé par les flèches F_1 et F'_1 . A cet effet, un bras d'actionnement 1a de la ratière est attelé à chaque cadre de lisses 2, au moyen de bielles et de leviers oscillants.
30 Le métier M comporte plusieurs cadres, généralement entre six et vingt-quatre, dont un seul est représenté sur la figure 1 dans un but de clarté.

Chaque cadre 2 comprend un corps, qui est formé par l'assemblage de deux montants 4, 4' et de deux traverses 6,

6'. Les montants 4, 4' s'étendent globalement selon une direction parallèle à celle Z-Z' d'oscillation verticale des cadres, à savoir verticalement en service. Par ailleurs, les traverses 6, 6' s'étendent selon une direction Y-Y', qui est perpendiculaire à celle Z-Z' précitée, à savoir horizontalement en service.

Chaque traverse respectivement supérieure 6 et inférieure 6' est équipée, de façon connue, d'un organe d'accrochage correspondant, ou barrette 8, 8'. Ces barrettes 8 et 8', qui seront décrites plus en détail dans ce qui suit, permettent la fixation des extrémités respectivement supérieure et inférieure de différentes lisses 10, appartenant au cadre 2 du métier à tisser M.

La figure 2 illustre la fixation de l'extrémité supérieure d'une lisse 10 sur la traverse supérieure 6, au moyen de la barrette 8. Il est à noter que la fixation de l'extrémité inférieure de cette lisse 10 sur la traverse 6' est réalisée de manière analogue, au moyen de la barrette 8'. Dans cet esprit, les éléments mécaniques de la traverse inférieure 6', de la barrette inférieure 8' et de l'extrémité inférieure de la lisse 10, analogues respectivement à ceux de la traverse supérieure 6, de la barrette supérieure 8 et de l'extrémité supérieure de la lisse 10, portent les mêmes numéros affectés de la référence « prime ».

La structure de la traverse supérieure 6, qui est classique, ne sera pas décrite plus en détail dans ce qui suit. La face inférieure de cette traverse 6, tournée vers la lisse 10, est prolongée par une nervure 6₁ s'étendant sur toute la dimension principale de cette traverse. Cette nervure 6₁ est prolongée par un ergot 6₂ présentant, en coupe transversale, sensiblement une forme de losange.

La barrette d'accrochage 8 est formée par une tôle mince repliée, dont l'épaisseur e est par exemple voisine

de 0,7 mm. Elle comporte tout d'abord une région 8_1 , permettant la fixation de la barrette 8 sur la traverse 6, par coopération de formes.

De façon plus précise, cette région de fixation est formée de deux branches 8_{21} et 8_{22} , présentant globalement une forme de L, dont les angles sont placés à l'opposé l'un de l'autre, de façon à coiffer l'ergot précité 6_2 . Il est également à noter que ces branches 8_{21} , 8_{22} constituent les extrémités libres de la tôle repliée, formant la barrette d'accrochage 8. L'existence de cet ergot 6_2 , associé aux branches 8_{21} et 8_{22} , confère ainsi un caractère amovible à la fixation de la barrette 8 sur la traverse 6.

Les deux branches 8_{21} et 8_{22} se rejoignent, à l'opposé de la traverse 6, en une région intermédiaire 8_3 , de section transversale réduite. Celle-ci se prolonge enfin par une région 8_4 , destinée à l'accrochage de la lisse 10, qui sera décrite plus en détail dans ce qui suit.

Cette lisse 10 comprend, de façon classique, un élément filiforme 10_1 , pourvu d'un œillet 10_2 , visible sur la figure 1, destiné au passage d'un fil de chaîne non représenté. A chaque extrémité de la lisse, l'élément filiforme 10_1 se prolonge en deux branches principales 10_3 , définissant un logement 10_4 de réception de la barrette 8. Le débouché de ce logement est bordé par deux dents 10_5 de la lisse, s'étendant l'une vers l'autre, de façon à former un col 10_6 de dimension transversale restreinte.

En revenant à la région d'accrochage 8_4 , cette dernière présente une section transversale à peu près rectangulaire, dont les dimensions sont nettement supérieures à celles de la région intermédiaire 8_3 . Cette région d'accrochage 8_4 forme, dans sa partie inférieure opposée à la traverse 6, un repli 8_5 en forme de U, dont l'âme 8_{51} est tournée vers la traverse 6.

Ce repli assure la retenue d'un élément d'amortissement 12, de type connu en soi, qui est un élément souple par exemple réalisé en un matériau polymère, en un matériau élastomère, ou analogue. Un tel élément amortissant, qui s'étend sur sensiblement l'intégralité de la dimension principale de la traverse 6, se trouve retenu par coincement et/ou collage dans le volume intérieur du repli 8₅ en forme de U.

En configuration d'utilisation du métier à tisser M, la région intermédiaire 8₃ est reçue dans le col 10₆, alors que la région d'accrochage 8₄ est reçue dans le logement 10₄. Il en va de même pour ce qui est de l'extrémité inférieure de la traverse, les différents éléments mécaniques étant agencés de façon symétrique par rapport à l'axe horizontal médian du cadre 2.

De manière plus précise, on note s₁ les surfaces de la barrette supérieure d'accrochage 8, qui sont propres à venir en appui direct contre les surfaces S₁ en regard de la lisse, appartenant aux deux dents 10₅. Ces surfaces d'appui direct s₁ et S₁ forment une zone de traction, opposée à la zone de compression, correspondant aux surfaces libres de l'élément d'amortissement 12 et à celles C₁ en regard de la lisse 10.

A l'état statique, comme illustré à la figure 2, lorsque l'extrémité supérieure de la lisse se trouve en appui direct contre les surfaces supérieure s₁ en regard de la barrette 8, l'extrémité inférieure de cette lisse se trouve sensiblement en appui contre l'élément d'amortissement inférieur 12', au niveau de ses surfaces inférieures de compression C'₁. Bien évidemment, lorsque l'extrémité inférieure de la lisse se trouve en appui direct, par ses surfaces de traction S'₁, sur les surfaces s'₁ de la barrette inférieure 8', la partie supérieure de cette lisse se trouve sensiblement en appui, par ses

surfaces supérieures de compression C_1 , contre l'élément supérieur d'amortissement 12.

Une telle mesure est avantageuse. En effet, les traverses respectivement supérieure 6 et inférieure 6' sont
 5 soumises en service à des vibrations, ce qui confère un caractère variable à leur écartement. Les lisses viennent en contact, respectivement avec la barrette et avec l'élément d'amortissement, tantôt par leurs surfaces de traction et tantôt par leurs surfaces de compression, les
 10 chocs sur les surfaces de compression contribuant à amortir les vibrations.

Le fait de prévoir un appui sensiblement simultané sur les surfaces de traction, inférieure ou supérieure, et sur les surfaces de compression, supérieure ou inférieure,
 15 permet de faire travailler les traverses 6 et 6' dans une configuration où les lisses sont sensiblement rectilignes. Ceci est favorable à la transmission d'un effort de compression maximal. L'une des deux traverses, qui assure un rôle d'amortisseur, absorbe donc un effort important et
 20 permet de réduire la flexion de l'autre traverse, assurant alors un effort de traction.

Ainsi, lors des oscillations du cadre 2, la présence des éléments d'amortissement respectivement supérieur 12 et inférieur 12' permet de réduire les oscillations vibrations
 25 axiales des lisses et leurs chocs sur les barrettes. Ceci assure donc une réduction de l'usure globale subie par ces lisses et ces barrettes et, par conséquent, d'en augmenter la durée d'utilisation.

A la figure 2, des moyens d'amortissement 12 et 12' équipent les barrettes respectivement supérieure 8 et
 30 inférieure 8'. Cependant, on peut prévoir de munir uniquement l'une de ces barrettes 8 ou 8' de tels moyens d'amortissement, alors que l'autre 8' ou 8 en est dépourvue. Dans ce cas, lorsque les uniques moyens

d'amortissement 12 ou 12', solidaires de la barrette 8 ou 8' sont en contact avec les surfaces de compression de l'extrémité en regard de la lisse, l'autre extrémité de celle-ci est avantageusement en contact, par ses surfaces de traction S'₁ ou S₁, avec l'autre barrette d'accrochage en regard 8' ou 8.

La figure 3 illustre une première variante de réalisation de l'invention. Sur cette figure, les éléments mécaniques analogues à ceux de la figure 2 y sont affectés des mêmes numéros de référence, augmentés de 100.

La traverse 106 est creusée d'un évidement 106₁ présentant, en coupe transversale, une forme de losange. Cet évidement, qui est ouvert en direction de la lisse non représentée, débouche vers l'extérieur via un col, de dimension transversale réduite.

La barrette 108 est pourvue d'une région de fixation 108₁, qui comporte deux branches 108₂₁ et 108₂₂ en forme de L, formant les extrémités libres de la tôle repliée constitutive de la barrette 108.

La région de fixation 108₁ peut être introduite dans l'évidement 106₁, par pincement des deux branches 108₂₁ et 108₂₂, de sorte qu'elle pénètre au travers du col précité. Puis, ces deux branches viennent se plaquer contre les parois 106₂ de l'évidement 106₁, par élasticité et/ou précontrainte de la tôle constitutive de la barrette.

Comme dans l'exemple de la figure 2, les deux branches 108₂₁, 108₂₂ se rapprochent en une région intermédiaire 108₃, de section réduite, qui se prolonge en une région d'accrochage 108₄. Cette dernière présente un profil globalement analogue à celui de la région 8₄ de la figure 2, exception faite du repli 108₅ qui présente une section en forme de U à ailes inclinées à l'opposé l'une de l'autre. En d'autres termes, ce repli 108₅ définit un logement qui

présente des dimensions plus importantes au niveau de l'âme 108_{s1} du U qu'au niveau de son débouché.

La barrette 108 est enfin munie d'un élément d'amortissement 112, présentant une forme globale de champignon. Elle comporte ainsi un pied 112₁, reçu dans le volume intérieur du repli 108_s, ainsi qu'une tête 112₂, prenant appui contre la face inférieure de la barrette 108. La liaison mutuelle entre cette barrette 108 et cet élément amortisseur 112 est réalisée grâce à un coincement par coopération de formes et/ou à un collage.

La figure 4 illustre une seconde variante de réalisation de l'invention. Sur cette figure, les éléments mécaniques analogues à ceux de la figure 2 y sont affectés des mêmes numéros de référence, augmentés de 200.

La région d'accrochage 208₄ de la barrette 208 présente à peu près une forme de rectangle. Elle est pourvue de deux branches inférieures 208₄₁, qui sont inclinées à l'opposé de la traverse 206.

Chaque branche 208₄₁ est prolongée par un repli correspondant 208₅, présentant sensiblement une forme de V. Ces deux replis 208₅ sont reliés par un tronçon de liaison terminal 208₆, à peu près en forme d'arc de cercle.

De plus, l'élément d'amortissement 212 est évidé, de sorte que les parois de cet évidement viennent se plaquer contre la face extérieure des branches 208₄₁, des replis 208₅ et du tronçon de liaison 208₆. Cet élément 212, qui se trouve donc notamment retenu au niveau des deux replis 208₅, est fixé à la barrette 208 par coopération de formes et/ou collage.

Il convient de remarquer que l'élément d'amortissement 212 possède des dimensions latérales supérieures à celles de la région d'accrochage 208₄. Ainsi, cet élément d'amortissement se trouve pourvu de deux saillies latérales 212₁, délimitant deux jeux fonctionnels notés J. En service,

ces saillies s'étendent donc au voisinage des branches 210, de la lisse 210, de manière à éviter tout contact entre ces branches et la région d'accrochage 208, de la barrette 208.

La région d'accrochage 208, se prolonge, à l'opposé de
 5 l'élément amortisseur 212, par une région intermédiaire 208₃, analogue à celles 8₃ et 108₃ décrites ci-dessus. Contrairement aux exemples précédents, la région 208₁ de fixation sur la traverse 206 est formée par un simple
 10 prolongement de la région intermédiaire 208₃, sans modification des dimensions transversales par rapport à cette dernière. Les deux branches 208₂₁ et 208₂₂ se trouvent ainsi fixées de manière permanente sur la traverse supérieure 206, notamment par collage ou par coincement.

La figure 5 illustre une troisième variante de
 15 réalisation de l'invention. Sur cette figure, les éléments mécaniques analogues à ceux de la figure 2 y sont affectés des mêmes numéros de référence, augmentés de 300.

La barrette 308 de la figure 5 diffère de celles des exemples précédents, en ce qu'elle est formée de deux tôles
 20 repliées séparées 309 et 309'. Ces dernières s'étendent, en service, de façon mutuellement symétrique par rapport à la direction Z-Z' d'oscillation verticale des cadres.

La région d'accrochage 308₄ diffère donc de celles des exemples précédents, en ce qu'elle est ouverte à l'opposé
 25 de la traverse 306. De façon plus précise, cette région d'accrochage 308₄ présente globalement une forme de U, dont les ailes 308₄₁ et 308'₄₁ sont terminées par des rebords rentrants 308₅ et 308'₅, dont chacun appartient à une tôle repliée correspondante 309 ou 309'. Ces rebords rentrants
 30 forment ainsi des replis des tôles constitutives de la barrette 308, alors que l'élément d'amortissement 312, qui est globalement massif, est creusé de deux encoches 312₁ et 312'₁, destinées à la réception de ces rebords 308₅ et 308'₅.

La région d'accrochage 308₄ se prolonge en une région intermédiaire 308₃, qui est elle-même terminée par une région 308₁, assurant la fixation de la barrette 308 sur la traverse 6. De façon plus précise, ces régions
 5 respectivement intermédiaire 308₃ et de fixation 308₁ sont constituées par deux branches parallèles 308₂₁ et 308₂₂, dont chacune appartient à une tôle repliée correspondante 309 ou 309'.

La figure 6 illustre une quatrième variante de
 10 réalisation de l'invention. Sur cette figure, les éléments mécaniques analogues à ceux de la figure 2 y sont affectés des mêmes numéros de référence, augmentés de 400.

La lisse 410 de ce mode de réalisation diffère des exemples précédents, en ce sens qu'elle est dissymétrique.
 15 Chacune de ses extrémités présente ainsi une forme globale de C, l'élément filiforme 410₁ étant prolongé par une unique branche 410₃, à partir de laquelle s'étendent respectivement une dent intermédiaire 410₃₁ et un retour 410₃₂. Cette dent et ce retour, qui sont dirigés l'un vers l'autre, définissent, avec la branche 410₃, deux interstices 410₄₁,
 20 410₄₂.

Par ailleurs, la barrette 408 comprend une zone 408₅, repliée en forme de U, dans laquelle est logé l'élément d'amortissement 412, qui se trouve fixé par coopération de
 25 formes et/ou collage. Cet élément d'amortissement 412 est pourvu d'une nervure 412₁, s'étendant vers l'élément filiforme 410₁, qui est reçue dans l'interstice 410₄₁.

L'une 408₅₂ des ailes de la portion 408₅ en forme de U est prolongée par une branche intermédiaire 408₄, s'étendant
 30 selon l'axe vertical Z-Z' jusque dans l'interstice 410₄₂, de manière à assurer l'accrochage de la lisse 410. Cette branche intermédiaire est prolongée par une branche d'extrémité 408₂, globalement en forme de L.

De façon plus précise, cette branche d'extrémité 408₂ comporte un tronçon 408₄₁, parallèle à la branche intermédiaire 408₄, ainsi qu'un tronçon terminal 408₂₂, formant une extrémité libre de la tôle repliée constitutive de la barrette 408. Le tronçon 408₄₁ est séparé des parois en regard du retour 410₃₂ de la lisse 410, ce qui délimite un jeu latéral fonctionnel, noté j , permettant d'éviter sensiblement tout contact entre ces deux éléments mécaniques.

Le tronçon terminal 408₂₂ et l'aile 408₅₂, qui sont globalement parallèles, sont coudés de manière à présenter une augmentation locale de leur écartement relatif. Ceci permet donc la fixation de la barrette 408 sur un ergot 406₂ de la traverse 406 présentant, en coupe transversale, sensiblement une forme de losange. Cette fixation mutuelle est assurée de façon analogue à ce qui a été décrit en référence au premier mode de réalisation, illustré à la figure 2.

De manière analogue au premier mode de réalisation, décrit en référence à la figure 2, on note s_2 les surfaces de la barrette d'accrochage 408, qui sont propres à venir en appui direct contre les surfaces S_2 en regard de la lisse 410. On note également C_2 les surfaces de la lisse contre lesquelles l'élément d'amortissement 412 est propre à venir en butée, par sa nervure 412₁. Comme on peut le constater, l'élément d'amortissement 412 est donc prévu à l'opposé des surfaces s_2 d'appui direct de la barrette d'accrochage 408.

Comme explicité en référence à la figure 2, lorsque les surfaces de traction S_2 de la lisse 410 se trouvent en appui direct contre les surfaces s_2 en regard de la barrette 408, l'extrémité inférieure non représentée de cette lisse se trouve sensiblement en appui contre l'élément d'amortissement inférieur, également non représenté. En outre, lorsque l'extrémité inférieure de la lisse se trouve

en appui direct, par ses surfaces inférieures de traction, contre les surfaces en regard de la barrette inférieure non représentée, l'extrémité supérieure de cette lisse se trouve sensiblement en appui, par ses surfaces supérieures de compression C_2 , contre l'élément supérieur d'amortissement 412.

La figure 7 illustre une cinquième variante de réalisation de l'invention. Sur cette figure, les éléments mécaniques analogues à ceux de la figure 2 y sont affectés des mêmes numéros de référence, augmentés de 500.

La lisse 510 de cette figure 7 diffère de celle de la figure 6 en ce qu'elle présente une section globale en forme de J. Ainsi, elle est uniquement pourvue d'un retour supérieur 510₃₂, en étant dépourvue de dent inférieure. La branche 510₃ de la lisse 510 se trouve distante de la branche en regard 508₄ de la barrette 508, en formant ainsi un premier jeu fonctionnel latéral, noté J'.

L'une 508₅₂ des ailes de la portion 508₅, en forme de U est prolongée par la branche précitée 508₄, qui est reçue partiellement dans l'interstice 510₄₂, de manière à assurer l'accrochage de la lisse 510. Cette branche 508₄ est terminée par un retour 508₄₁, s'étendant sensiblement à 180°, qui est placé à distance du retour supérieur 510₃₂ en regard, appartenant à la lisse 510, de manière à former un second jeu fonctionnel latéral, noté j'.

L'autre 508₅₃ des ailes de la portion 508₅, en forme de U, forme une extrémité libre de la barrette 508. Cette aile 508₅₃ pénètre dans une encoche ménagée dans l'élément d'amortissement 512.

Ce dernier se trouve donc enfilé sur cette extrémité libre 508₅₃, une telle solidarisation pouvant être par exemple complétée par collage. Il est à noter que, comme illustré sur cette figure 7, l'élément d'amortissement 512

ne s'étend pas nécessairement contre l'âme 508_{s1} et l'aile 508_{s2} de la portion 508_s.

Par ailleurs, cet élément d'amortissement 512 est pourvu d'une partie 512₁, faisant saillie latéralement par rapport à la branche 508₄ de la barrette 508. En service, cette saillie 512₁ vient donc en appui contre la branche 510₃ de la lisse 510, de manière à éviter tout contact entre cette branche de la lisse et la branche 508₄ en regard de la barrette 508.

Par conséquent, le frottement latéral mutuel de la barrette et la lisse se trouve sensiblement supprimé, ce qui contribue à diminuer d'autant l'usure subie par ces deux pièces.

Il est à noter que chacune des barrettes 408 ou 508 des figures 6 et 7 se prête indifféremment à une utilisation avec des lisses de formes différentes, notamment en C ou en J. Ainsi, il y a uniquement lieu de changer l'élément amortissant 412 ou 512, en fonction de l'utilisation considérée.

L'invention permet d'atteindre les objectifs précédemment mentionnés.

En effet, l'utilisation d'une tôle repliée, en vue de la réalisation de la barrette d'accrochage, confère à cette dernière une simplicité de fabrication satisfaisante, ainsi qu'un prix de revient peu élevé. Par ailleurs, cette mesure permet de réduire la masse globale du cadre, par rapport à l'art antérieur, tout en assurant une intégration plus facile de l'élément d'amortissement, ainsi qu'une fixation commode de l'organe d'accrochage sur la traverse du cadre.

En outre, la section réduite de la tôle constitutive de la barrette d'accrochage rend cette dernière moins sensible aux problèmes de dilatation différentielle, que ne le sont les organes d'accrochage proposés dans l'art antérieur.

Enfin, il est à noter que, grâce à l'invention, les opérations visant à installer et à remplacer l'élément d'amortissement sont particulièrement simples et rapides à mettre en œuvre.

REVENDICATIONS

1. Cadre de lisses pour métier à tisser, ledit cadre
 5 comprenant deux montants (4, 4') et deux traverses (6, 6' ;
 106 ; 206 ; 306 ; 406 ; 506), chaque traverse étant pourvue
 d'un organe d'accrochage (8, 8' ; 108 ; 208 ; 308 ; 408 ;
 508) apte à recevoir une extrémité correspondante d'au
 moins une lisse (10 ; 210 ; 410 ; 510) dudit cadre, alors
 10 qu'il est également prévu des moyens d'amortissement (12,
 12' ; 112 ; 212 ; 312 ; 412 ; 512), solidaires d'au moins
 un organe d'accrochage correspondant, qui sont placés à
 l'opposé de surfaces (s_1 , s'_1 ; s_2) d'appui direct de cet au
 moins un organe d'accrochage (8, 8' ; 108 ; 208 ; 308 ;
 15 408 ; 508) contre une lisse correspondante, caractérisé en
 ce que cet au moins un organe d'accrochage est formé d'au
 moins une tôle repliée (8, 8' ; 108 ; 208 ; 309, 309' ;
 408 ; 508).

2. Cadre de lisses selon la revendication 1,
 20 caractérisé en ce que la ou chaque tôle repliée, formant
 ledit organe d'accrochage (8, 8' ; 108 ; 208 ; 308 ; 408 ;
 508), présente une épaisseur (e) sensiblement constante.

3. Cadre de lisses selon la revendication 2,
 caractérisé en ce que l'épaisseur de la tôle repliée est
 25 inférieure à 1,5 mm, de préférence à 1 mm.

4. Cadre de lisses selon l'une quelconque des
 revendications précédentes, caractérisé en ce que les
 moyens d'amortissement comprennent un organe
 d'amortissement (12, 12' ; 112 ; 212 ; 312 ; 412 ; 512),
 30 dont le profil est constant le long de l'organe
 d'accrochage.

5. Cadre de lisses selon la revendication 4,
 caractérisé en ce que l'organe d'amortissement est fixé sur
 l'organe d'accrochage par collage.

6. Cadre de lisses selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que l'organe d'amortissement est fixé à l'organe d'accrochage par coopération de formes.

5 7. Cadre de lisses selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins un repli (8_s , $8'_s$; 108_s ; 208_s ; 308_s ; 408_s) de la ou de chaque tôle (8 , $8'$; 108 ; 208 ; 309 , $309'$; 408) constitue une zone de réception et de retenue desdits moyens d'amortissement (12 , $12'$; 112 ; 212 ; 312 ; 412).

10 8. Cadre de lisses selon la revendication 7, caractérisé en ce que le ou chaque repli (8_s , $8'_s$; 108_s ; 308_s ; 408_s) de réception et de retenue présente globalement une forme de U.

15 9. Cadre de lisses selon la revendication 7, caractérisé en ce que le ou chaque repli (208_s) de réception et de retenue présente globalement une forme de V.

20 10. Cadre de lisses selon qu'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens d'amortissement (512) sont solidarisés à l'organe d'accrochage (508) au niveau d'une extrémité libre (508_{s3}) de ladite tôle repliée (508).

25 11. Cadre de lisses selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la ou chaque lisse (10 ; 210) présente, à au moins une extrémité, deux branches principales (10_3 , $10'_3$; 210_3) définissant un logement (10_4 , $10'_4$; 210_4), qui débouche en direction d'une traverse correspondante (6 , $6'$; 106 ; 206 ; 306) par l'intermédiaire d'un col (10_6 , $10'_6$; 210_6), alors que l'organe d'accrochage correspondant (8 , $8'$; 108 ; 208 ; 308) comporte une région d'accrochage (8_4 , $8'_4$; 108_4 ; 208_4 ; 308_4) s'étendant en service dans ledit logement, ainsi qu'une région intermédiaire (8_3 , $8'_3$; 108_3 ; 208_3 ; 308_3) reçue en service dans ledit col.

30

12. Cadre de lisses selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la ou chaque lisse (410 ; 510) présente, à au moins une extrémité, une branche principale (410₃ ; 510₃) définissant, avec une dent (410₃₁) et/ou un retour (410₃₂ ; 510₃₂) de cette lisse, au moins un interstice de réception (410₄₁, 410₄₂ ; 510₄₂), alors que l'organe d'accrochage correspondant (408 ; 508) présente une branche d'accrochage (408₄ ; 508₄) logée dans ledit interstice (410₄₂ ; 510₄₂).

13. Cadre de lisses selon la revendication 12, caractérisé en ce que la branche d'accrochage (408₄ ; 508₄) est prolongée par un retour (408₄₁ ; 508₄₁), replié à environ 180° par rapport à cette branche d'accrochage, ce retour (408₄₁ ; 508₄₁) de l'organe d'accrochage se trouvant latéralement à distance du retour en regard (410₃₂ ; 510₃₂) de la lisse.

14. Cadre de lisses selon l'une quelconque des revendications 11 à 13, caractérisé en ce que les moyens d'amortissement (212 ; 512) sont pourvus d'au moins une saillie latérale (212₁ ; 512₁) s'étendant en direction de la ou de chaque branche principale (210₃ ; 510₃) de la lisse (210 ; 510), de manière à séparer latéralement (jeu J ; jeu J') cette branche principale par rapport à la région d'accrochage (208₄ ; 508₄) de l'organe d'accrochage (208 ; 508) et ainsi à éviter sensiblement tout frottement latéral entre la ou chaque branche principale (210₃ ; 510₃) et cette région d'accrochage (208₄ ; 508₄).

15. Cadre de lisses selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'organe d'accrochage (8, 8' ; 108 ; 408) est fixé de façon amovible sur la traverse (6, 6' ; 106 ; 406), notamment par coopération de formes entre deux branches (8₂₁, 8₂₂, 8'₂₁, 8'₂₂ ; 108₂₁, 108₂₂ ; 408₂₂, 408₅₂) de ladite tôle repliée



et des parois en regard (6_2 , $6'_2$; 106_2 ; 406_2) de la traverse (6 , $6'$; 106 ; 406).

5 16. Cadre de lisses selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'organe d'accrochage (208 , 308 , 508) est fixé de manière permanente sur la traverse (206 , 306 , 506), notamment par collage ou par rivetage.

10 17. Cadre de lisses selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, au moins à l'état statique dudit cadre, lorsque des surfaces (S_1 , S'_1) d'appui direct d'une première et/ou d'une seconde extrémité(s) de la ou de chaque lisse (10) sont en contact avec lesdites surfaces (s_1 , s'_1) d'appui direct d'un premier (8) et/ou d'un second (8') organe(s) d'accrochage, des
15 surfaces de compression (C'_1 , C_1) d'une seconde et/ou d'une première extrémité(s) de la lisse se trouvent en contact avec des surfaces en regard de moyens d'amortissement ($12'$, 12) solidaires d'un second (8') et/ou d'un premier (8) organe(s) d'accrochage.

20 18. Métier à tisser (M) équipé d'au moins un cadre de lisses (2) conforme à l'une quelconque des revendications précédentes.

1/3

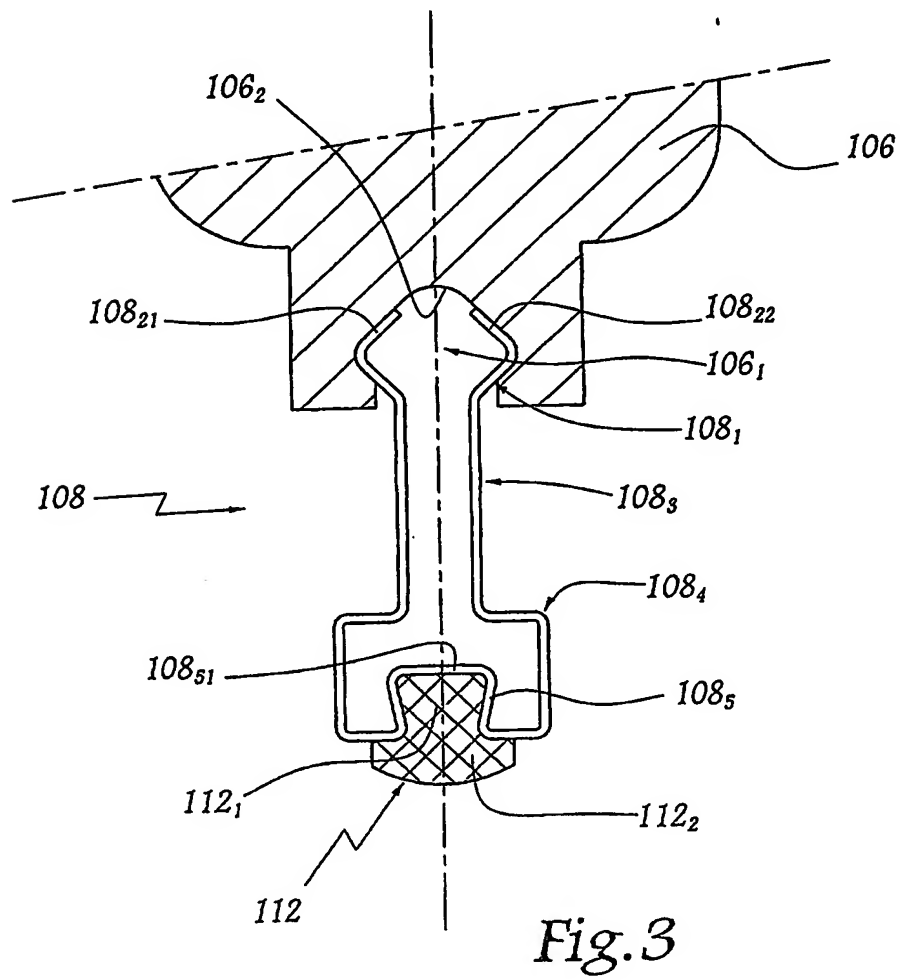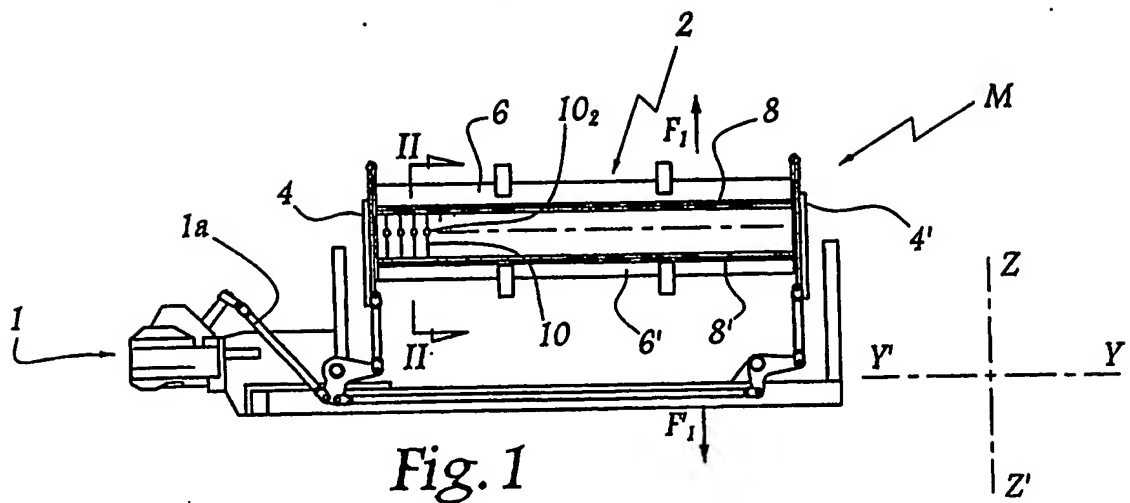

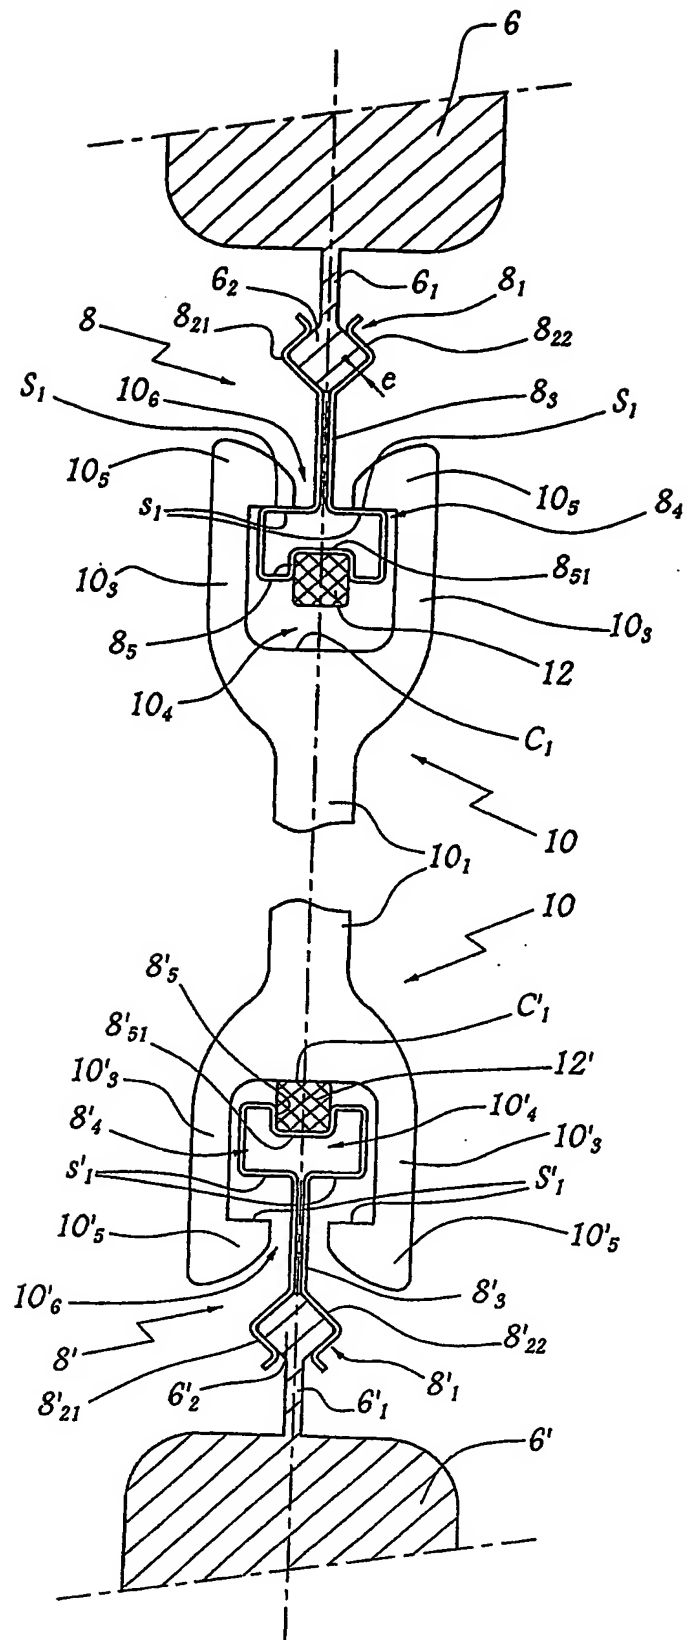


Fig. 2

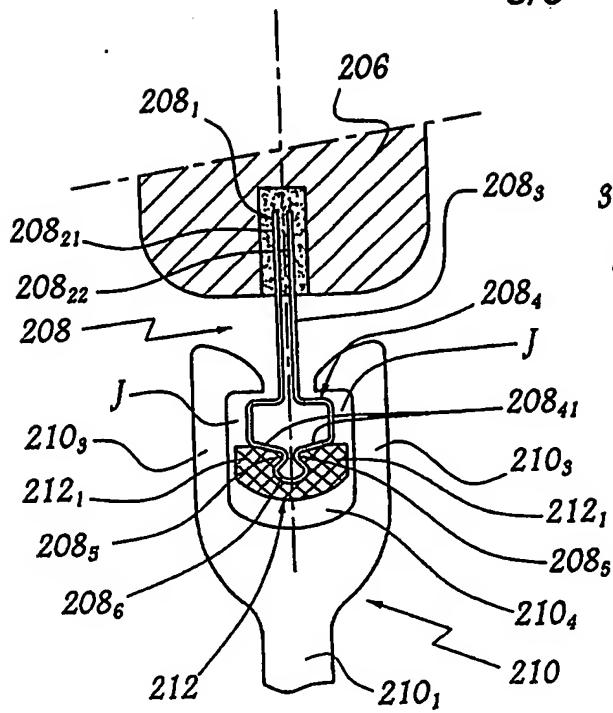


Fig.4

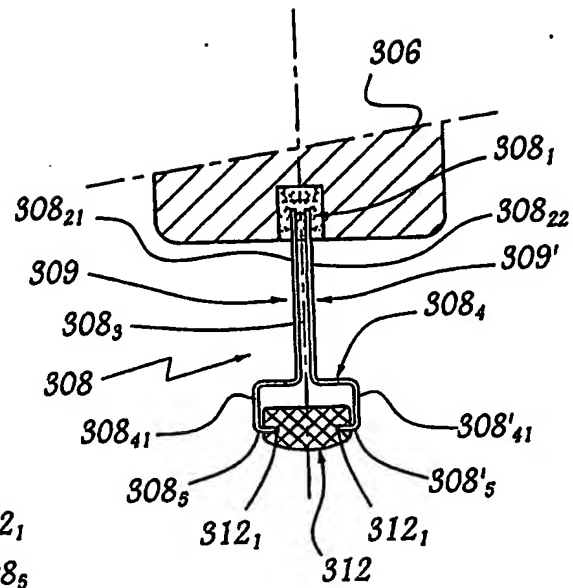


Fig.5

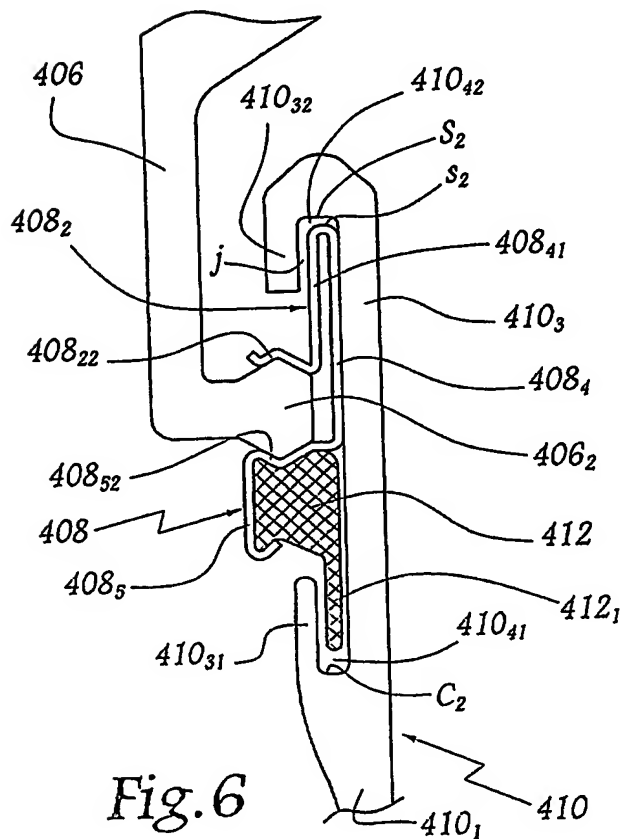


Fig. 6

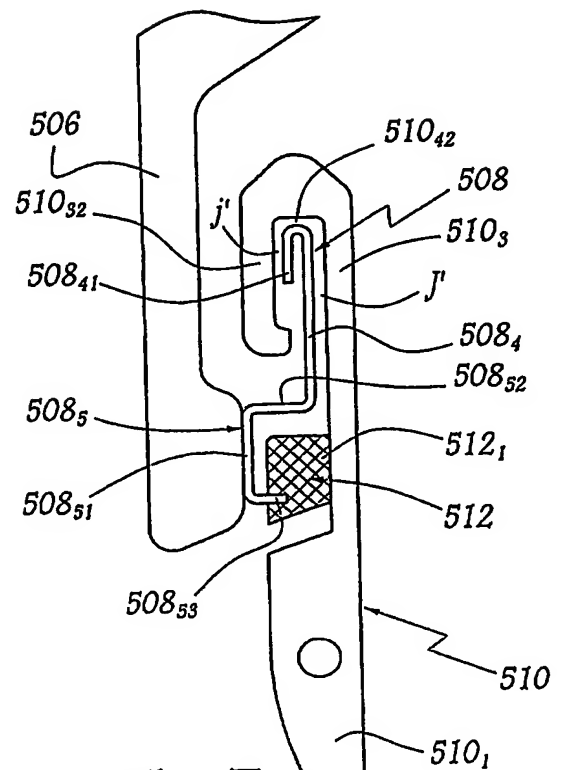


Fig. 7

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

INV

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

06 113 0 W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BFF 03L0033
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0308819
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
CADRE DE LISSES ET METIER A TISSER POURVU D'AU MOINS UN TEL CADRE		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
STAUBLI FAVERGES		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	FROMENT
	Prénoms	Jean-Paul
Adresse	Rue	142, route des Côtes
	Code postal et ville	17 14 2 1 10 DOUSSARD
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	ILTIS
	Prénoms	Patrick
Adresse	Rue	Route de Borbon
	Code postal et ville	17 14 4 1 10 SAINT JORIOZ
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S)		
DU (DES) DEMANDEUR(S)		
OU DU MANDATAIRE		
(Nom et qualité du signataire)		
18 juillet 2003		
CABINET LAVOIX		
Jean-Philippe SCHOULLER		
NUM CPI 00/0409		